

MyColecx - Open Source Sammlungsdokumentation	Produktedokumentation
© Stefan Bürer, Riehen, Switzerland	© Adrian Kühni & Samuel Pfister, Uetikon am See, Switzerland
	<p style="text-align: center;"><u>sessiondata.php löschen und schützen</u></p>

Die Datei sessiondata.php im Verzeichnis `\\.\priv` nimmt die beim Installationsprozess deklarierten Grundparameter der Applikationsinstanz auf, z. B. den Server- und Datenbankname der MySQL-Datenbank oder die Benutzeridentifikation des Datenbankverwalters.

Diese Datei ist für den reibungslosen Betrieb der Anwendung vital und verlangt deshalb nach einem speziellen Schutz gegen das (unbeabsichtigte) Überschreiben ihres Inhalts oder gegen ihr Löschen. myColecx bewerkstelligt diesen Schutz auf Verzeichnisebene, indem es dem Verzeichnis `\\.\priv` auf Unix-basierten Plattformen den Zugriffscode 550 zuweist und somit allen Anwendern die Schreibberechtigung für die Dateien im Verzeichnis entzieht. Der Installationsprozess meldet diesen Vorgang:


```

set the mode to read only for everybody in ../priv
Success, wrote configuration to file (../priv/sessiondata.php)
set the mode to read only for everybody in ../priv
set the mode to read only for everybody in ../thumb
set the mode to read only for everybody in ../pic
Connected to database adrianku_uetikermuseum.ch
Connected to Database adrianku_uetikermuseum.ch: Goto login: Login

```

myColecx: Sammlungsdokumentation mit Open Source Software

Das sehen Sie auch deutlich im CHMOD-Panel Unix-basierter Plattformen:

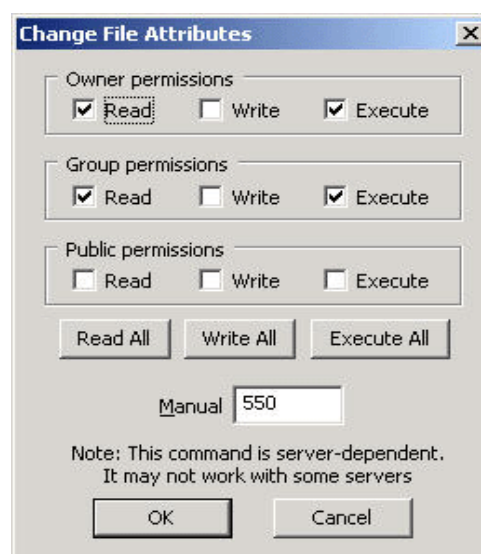

Unter Umständen allerdings wird es notwendig, die Datei sessiondata.php zu löschen, um das Installationsprozedere erneut durchzuführen. Vergleichen Sie dazu bitte auch die Installationsanweisung unter <http://www.collector.ch/>.

Zum Löschen von sessiondata.php müssen Sie zunächst auf der Ebene des Verzeichnisses \\.\priv dem Dateieigner die Schreibberechtigung erteilen, in dem Sie die Checkbox „Write“ im Frame „Owner permissions“ anhaken oder den Wert „750“ händisch ins Feld „Manual“ einfügen.

(Lässt Ihr Provider das Ändern von Dateiattributen direkt mit dem CHMOD-Panel nicht zu, können Sie die Berechtigungen in seinem Host Control Panel ändern.)

Nach einer erneuten Installation überprüfen Sie bitte, dass das System den Berechtigungswert des Verzeichnisses \\.\priv tatsächlich wieder auf den Wert 550 zurückgesetzt hat.